

TP Link WR 740 N wersja 2.0

Router z oprogramowaniem zainstalowanym fabrycznie.


Instrukcja wgrania oprogramowania DD-WRT do routera, w wersji umożliwiającej pracę w systemie **WIFI – SPOT**, z wgraniem skryptu konfiguracyjnego do systemu **WIFI - SPOT**

TP Link WR 740 N Pobieranie oprogramowania DD-WRT właściwego dla naszego routera


Pobierz z adresu <http://www.dd-wrt.com/site/index> oprogramowanie DD-WRT i zapisz je np. na Pulpicie.

The screenshot shows the dd-wrt.com website. At the top, there's a navigation bar with links: HOME | DOWNLOADS | SHOP | ACTIVATION CENTER. Below this is a banner for "Setup your Wi-Fi Hotspot in 10 minutes at: www.hotspotsystem.com" with a "Register today for free!" button. A yellow arrow points to the "Support" tab in the main navigation menu. Under the "Support" tab, there are several links: "Router Database" (which is highlighted), "Documentation", "FAQ", "Forum", "Wiki", and "Donations". To the right of the "Support" tab, there's a section for "Latest DD-WRT Releases" showing "v24 SP1 (Build10020)" as the latest stable release and "v24 preSP2 (Build13064)" as the latest development release. Below the releases, there's a link to "Router-Database". The main content area on the left has sections for "About", "Recent News", and "Ubiquiti NanoStation XMAS SALE!". The "Recent News" section includes three articles: "NanoStation M2 available in the DD-WRT Shop", "802.11n Mini-PCI cards available in the DD-WRT shop", and "BUFFALO HighPower routers with DD-WRT as factory firmware".

Należy wpisać model routera, w tym przypadku **740 N**, następnie wybrać wersję routera, w naszym wypadku jest to **2.0** (informacje o modelu routera znajdują się na naklejce umieszczonej na routerze).

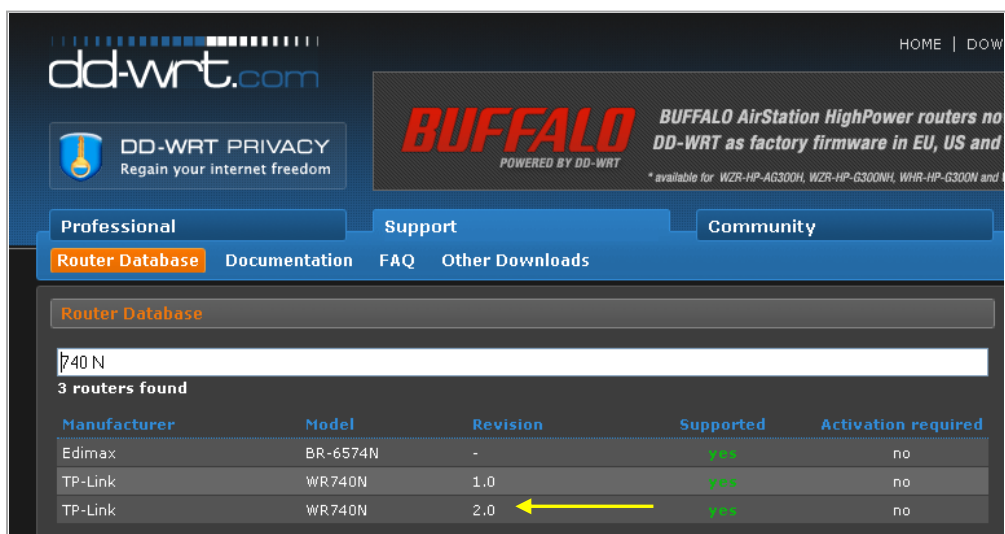

Rozwinie się Okno, z którego należy pobrać i zapisać dwa pliki.

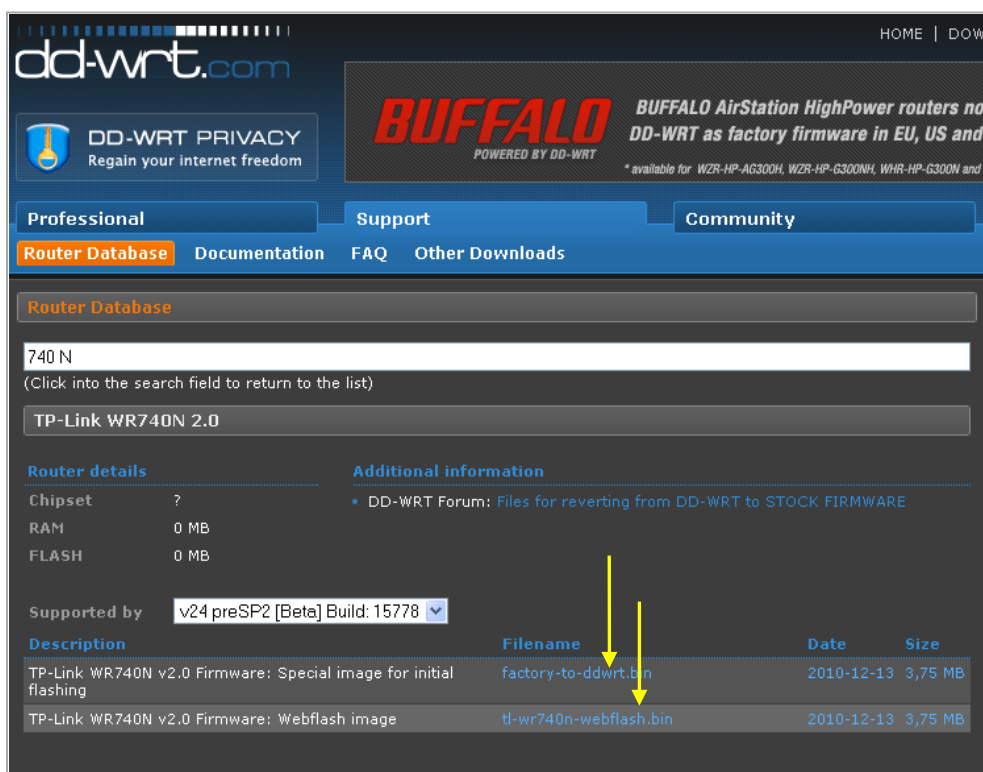

Pliki do pobrania:

TP-Link WR740N v2.0 Firmware: Special image for initial flashing	factory-to-ddwrt.bin	2010-12-13	3,75 MB
--	----------------------	------------	---------

służący do zamiany oprogramowania firmowego routera na wersję, która umożliwia instalację oprogramowania DDWRT, poprzez oprogramowanie producenta, oraz:

TP-Link WR740N v2.0 Firmware: Webflash image	tl-wr740n-webflash.bin	2010-12-13	3,75 MB
--	------------------------	------------	---------

zawierający standardową wersję oprogramowania DD-WRT.

TP Link WR 740 N Wgrywanie oprogramowania na router - w wersji umożliwiającej instalację oprogramowania DDWRT z poziomu oprogramowania producenta


1. Podłącz router do komputera za pomocą kabla sieciowego. Komputer należy podłączyć do jednego z portów LAN routera (gniazda 1,2,3,4).
2. W przeglądarce internetowej wpisz standardowy adres routera (znajduje się na naklejce na routerze): <http://192.168.1.1> Na ekranie pojawią się pola do wpisania standardowej nazwy użytkownika i hasła.

W przypadku routera TP – Link WR 740 N są to:


UŻYTKOWNIK – admin

HASŁO – admin

3. Po zalogowaniu (przycisk OK) powinieneś zobaczyć panel administracyjny routera.

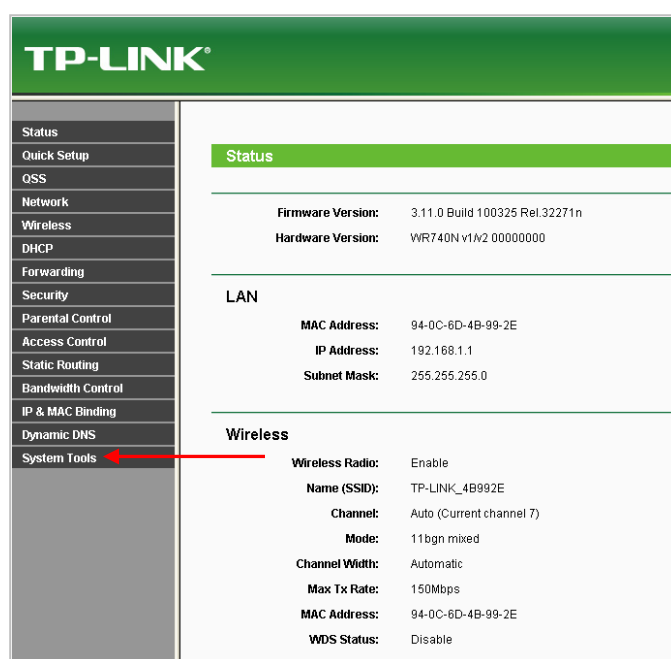

4. Przejdź do zakładki „Firmware Upgrade”

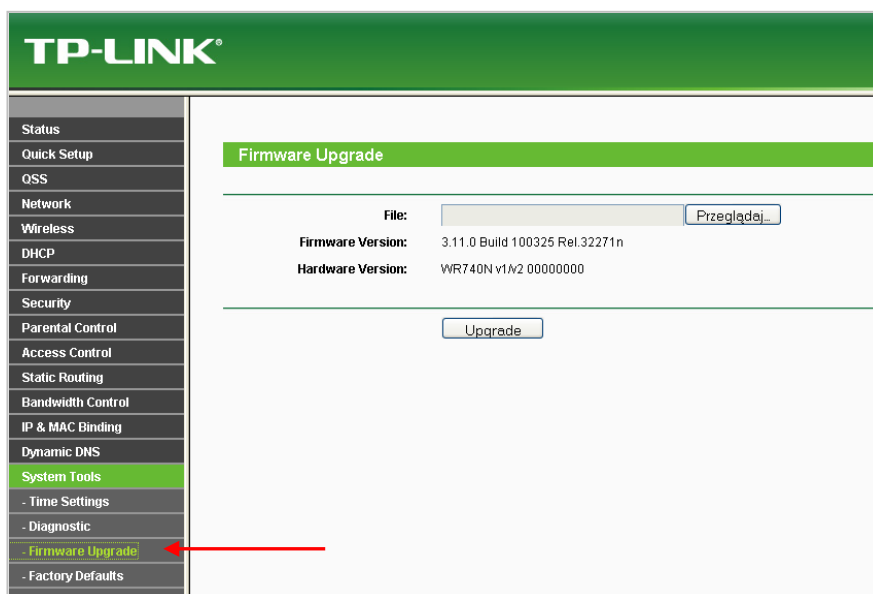


- Wybierz „**Przeglądaj**” a następnie z plików, które pobrałeś na Pulpit wybierz plik z oprogramowaniem „**Special image for initial**”. Dokończ operację wciskając klawisz „**Upgrade**”. Poczekaj, aż oprogramowanie wgra się na urządzenie. Może to trwać kilka minut. Po wgraniu oprogramowania, router automatycznie się restartuje.


Po wgraniu oprogramowania pojawi się okno zmiany hasła. Wpisz swój nowy login, nowe hasło oraz jego potwierdzenie. Zakończ operację wciskając klawisz „**Change Password**”

The screenshot shows the dd-wrt.com control panel interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: Setup, Wireless, Services, Security, Access Restrictions, NAT / QoS, Administration, and Status. The 'Administration' tab is selected. Below the navigation bar, the 'Router Management' section is active. A red-bordered box contains a warning: 'Your Router is currently not protected and uses an unsafe default username and password combination, please change it using the following dialog!'. Below this warning, there's a 'Router Password' section with three input fields: 'Router Username', 'Router Password', and 'Re-enter to confirm'. Each field is currently filled with dots. At the bottom of this section is a 'Change Password' button.

1. Po uzupełnieniu hasła i loginu pojawia się nowy ekran. Odszukaj na nim zakładkę „Administration”.

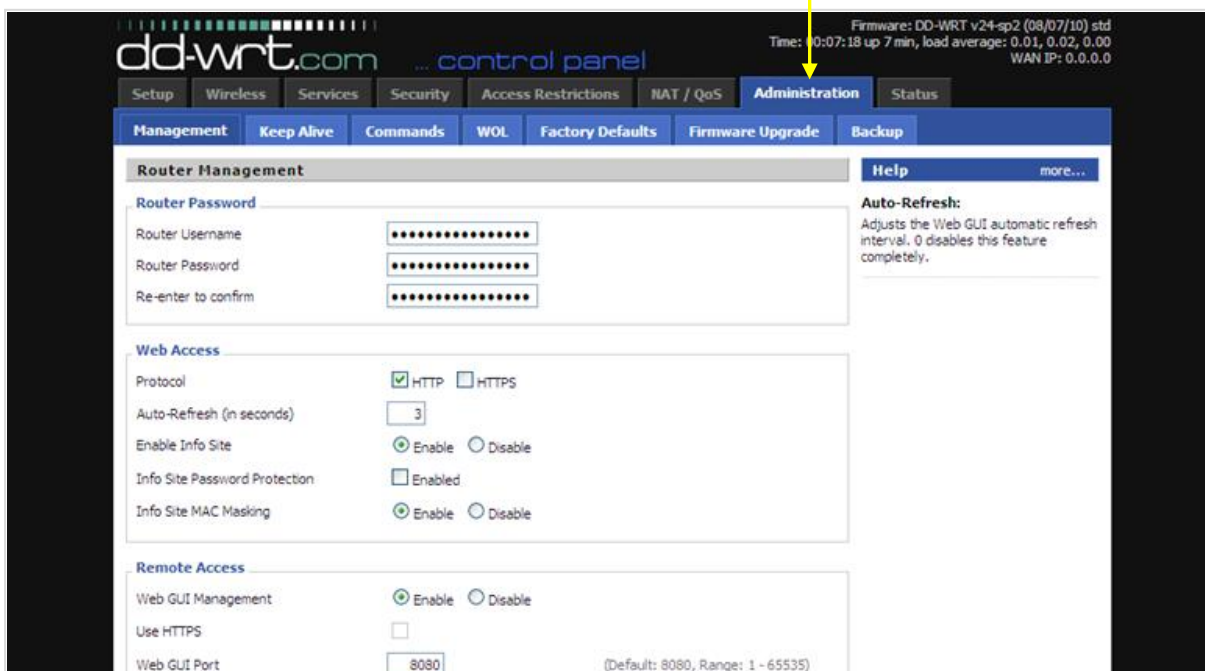

2. Następnie wybierz opcję „Firmware upgrade”. Z plików, zgranych na pulpicie wybierz plik z oprogramowaniem w pełnej wersji („**tl-wr740n-webflash.bin**”). Dokończ operację wciskając klawisz „Upgrade”. Postęp pobierania będzie widoczny na pasku.

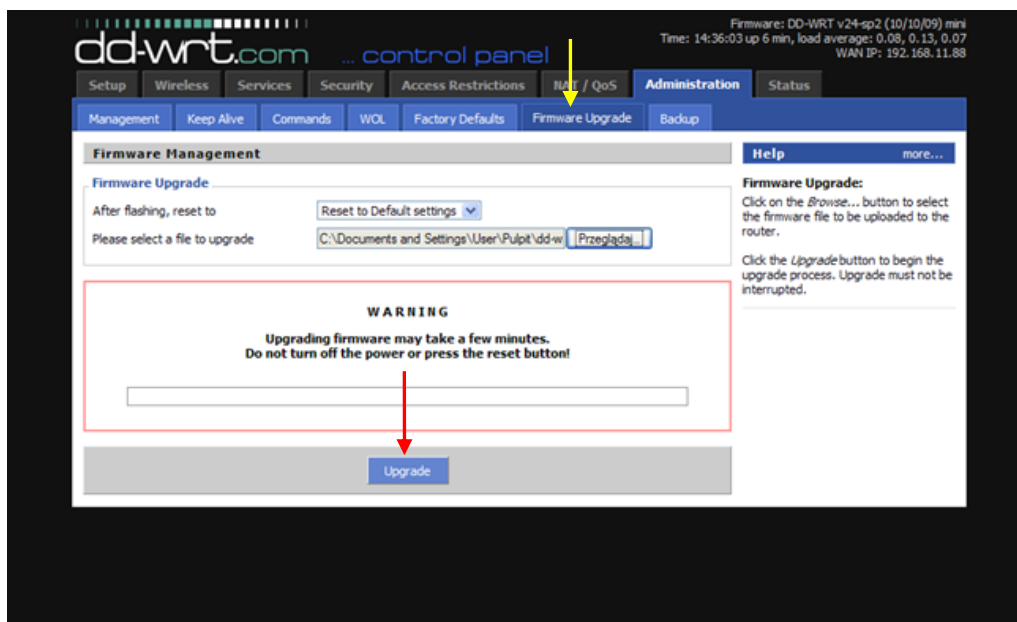

Po aktualizacji oprogramowania systemowego urządzenie samoczynnie się zrestartuje. Po zrestartowaniu routera urządzenie jest gotowe do załadowania skryptu konfiguracyjnego naszego Hot Spota.



PRZY WGRYWANIU SKRYPTU ROUTER MUSI MIEĆ SKONFIGUROWANE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM. PO PODŁĄCZENIU DO ROUTERA MUSI BYĆ DOSTĘP DO STRON INTERNETOWYCH.

1. W systemie www.wifi-spot.pl utwórz profil użytkownika i dodaj **Hot Spota**.
2. Wejdź do stworzonego Hot Spota (znajdziesz go w dziale „**TWOJE HOT SPOTY**”), a następnie do zakładki „**INFORMACJE**”, skopiuj link (1), który znajduje się na różowym polu i wykonaj polecenie na własnym urządzeniu (wklej dokładnie skopiowane dane w odpowiednie pole (2) w panelu administracyjnym routera – w dziale „**Administration**”/„**Commands**”).

Informacje o Hot Spocie

Informacje Ustawienia Strona startowa Statystyki Diagnostyka

Nazwa: **WIFI-SPOT**, Typ: **WiFi Free**, ID: **17**

Dashboard - Migawka informacji z całego systemu

Adres: Aleja Krakowska 110/114, 02-258, Warszawa - 140

Telefon: 22/878 11 55

WWW: www.wifi-spot.pl

Typ: Sklep/Salon Firmowy

Dokończ konfigurację Hot Spota - skonfiguruj router.
Skopiuj niżej zamieszczony kod do routera z zainstalowanym oprogramowaniem DD-WRT.
Wejdź do zakładki Administration -> Commands swojego routera i wklej skopiowany kod.
Zatwierdź operację przyciskiem "Run Command".

Skopiuj skrypt konfiguracyjny dla Routera:

```
wget -O /tmp/setup.sh http://www.wifi-spot.pl/configure.php?token=f51e5f6374e29ad64022e5a4b17957f5&wds=0;
chmod 755 /tmp/setup.sh; /tmp/setup.sh;
```

3. Zakończ operację wciskając komendę „**Run Commands**” (3).

Po prawidłowej konfiguracji urządzenia na adres mailowy podany podczas rejestracji zostanie wysłany mail z informacją o statusie Twojego Hot Spota. Należy kliknąć w załączony w mailu link i ponownie zalogować się na stronie www.wifi-spot.pl

dd-wrt.com ... control panel

Firmware: DD-WRT v24-sp2 (02/17/11) std
Time: 00:03:36 up 3 min, load average: 0.03, 0.11, 0.06
WAN IP: 0.0.0.0

Setup Wireless Services Security Access Restrictions NAT / QoS Administration Status

Management Keep Alive Commands WOL Factory Defaults Firmware Upgrade Backup

Diagnostics

Command Shell

Commands

```
wget -O /tmp/setup.sh http://www.wifi-spot.pl/configure.php?token=f51e5f6374e29ad64022e5a4b17957f5&wds=0;
chmod 755 /tmp/setup.sh; /tmp/setup.sh;
```

Run Commands Save Startup Save Shutdown Save Firewall Save Custom Script

Help more...

Commands:
You can run command lines via the web interface. Fill the text area with your command and click Run Commands to submit.

UWAGA!

Po wgraniu skryptu konfiguracyjnego adres routera zmienia się na <http://192.168.15.1>